

EAN: 6414150072475
 NRF: 4203158
static.oras.com/272100



Oras elektronisk avstengningsventil for oppvask – eller vaskemaskin. Produktet består av en trådløs Smart trykk-knapp, en kontrollenhet og en elektronisk ventil. Ventilen er åpen i 4 timer. Det er mulig å forlenge åpningstiden til 12 timer ved å holde knappen inne i lenger enn 5 sekunder. Batteridrift (3 V).

Enkel installasjon og du trenger ikke bore hull i benkeplaten.

- Kjøkken
- Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Indikator for lav spenning

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.27 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Diameter	52 mm
Materiale	Composite

Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	-------------------

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)


Bestemmelser

EU Directive	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 54


Godkjenninger og Erklæringer

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
--------	-----------------------------

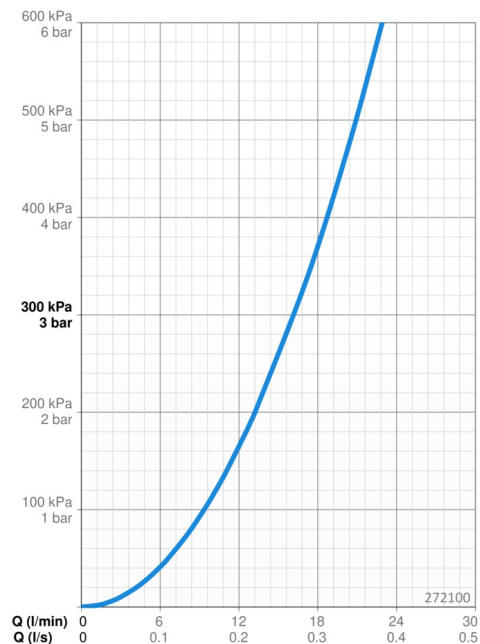

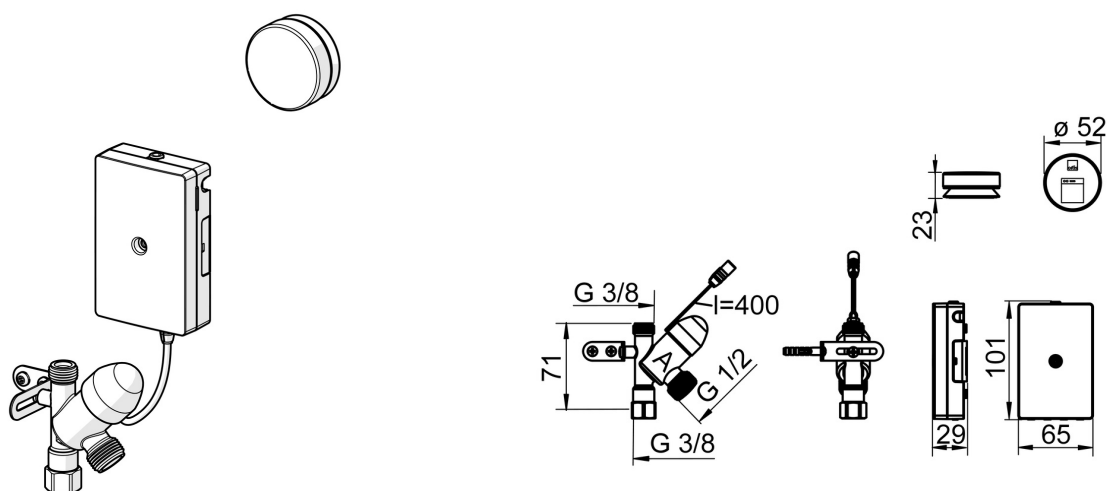

Reserve deler

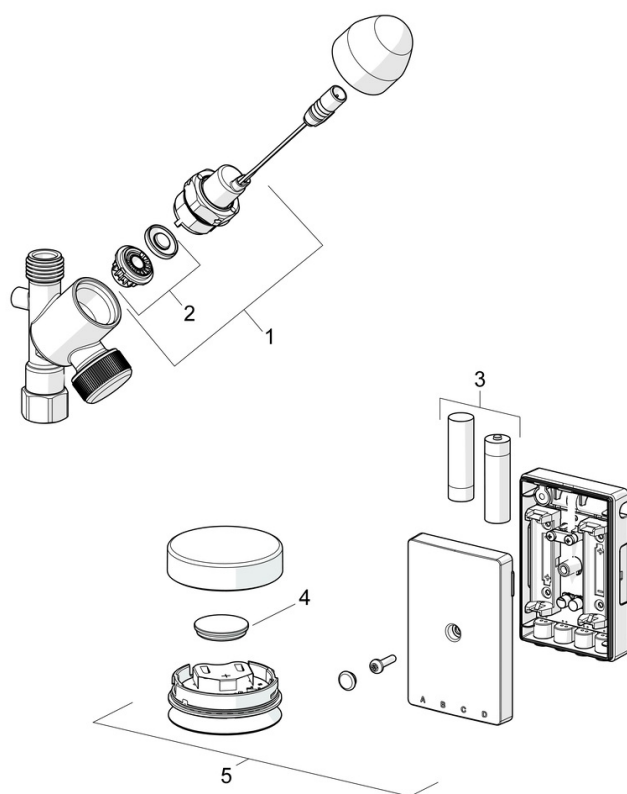

SP272100

Navn	Kode	NRF
01 Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
02 Membran Utgått	601512V	4202974
02 Membran for pilotventil	1006500V	
03 Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
04 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389
05 Bluetooth set, 3 V	1014525V	4205472